

ARK30T-W2(868)

Беспроводной пульт



- Поддерживаются 3 моментальные тревоги: медицинская, пожарная, экстренная
- Постановка или снятие с охраны по паролю или карте доступа
- Поддерживает определение уровня сигнала для выбора подходящих мест для установки беспроводного оборудования.
- Сигнал разрядки батареи
- Измерение температуры
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Обзор серии

Беспроводной пульт дистанционного управления работает с контроллером охранной сигнализации и поддерживает несколько пользователей, позволяя каждому получить доступ к системе безопасности с помощью своего личного пароля. Система также удобно ведет журнал операций, выполненных каждым пользователем, что упрощает просмотр и анализ истории использования.

Применение

Идеально подходит для применения в загородных домах, магазинах, квартирах и т.д.

Технические характеристики

Интерфейсы

Звуковой сигнал	Есть
Кнопки	15 (0 ~ 9, *, #, домашний режим, постановка на охрану, снятие с охраны)
Индикаторы	4 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану / снятие с охраны, соединение и неисправность)

Функции

Удаленное обновление	Обновление через Интернет
Сигнал разрядки батареи	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Управление пользователями	32 пользователя
Постановка и снятие с охраны	Пароль, смарт-карта

Беспроводная сеть

Рабочие частоты	868 МГц
Дальность передачи сигнала	1600 м на открытом пространстве
Тип связи	Двухсторонняя
Стандарт шифрования	AES128
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты	Есть

Измерение температуры


Диапазон измерения	-15°C ~ +65°C (в помещении)
Точность измерения	± 1°C

Шаг измерения	1°C
Основные характеристики	
Питание	4 батареи AA
Время автономной работы от батарей	5 лет (при однократных постановке на охрану и снятии с охраны каждый день) 2.5 года (при однократных постановке на охрану и снятии с охраны каждый день, если включены задержка входа и выхода и звуковая индикация постановки на охрану и снятия с охраны)
Потребляемая мощность	≤2.3 Вт
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C (внутри помещения)
Рабочая влажность	10 % ~ 90 %
Размеры	146 мм × 82 мм × 22.6 мм
Размеры упаковки	180 мм × 104 мм × 58 мм
Монтаж	На стену
Масса нетто	0.145 кг (без батарей) 0.24 кг (с батареями)
Масса брутто	0.37 кг
Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Сертификаты	CE EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Класс безопасности 2 Класс условий эксплуатации II


Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Охранная сигнализация	DHI-ARK30T-W2(868)	Беспроводной пульт

Монтаж

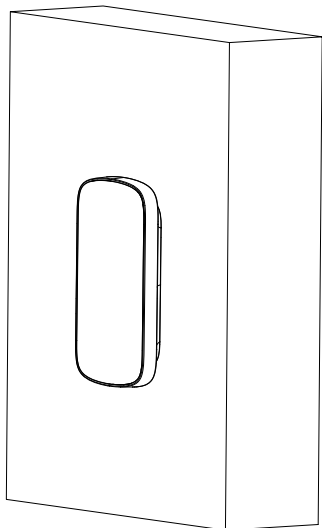

Размеры, мм

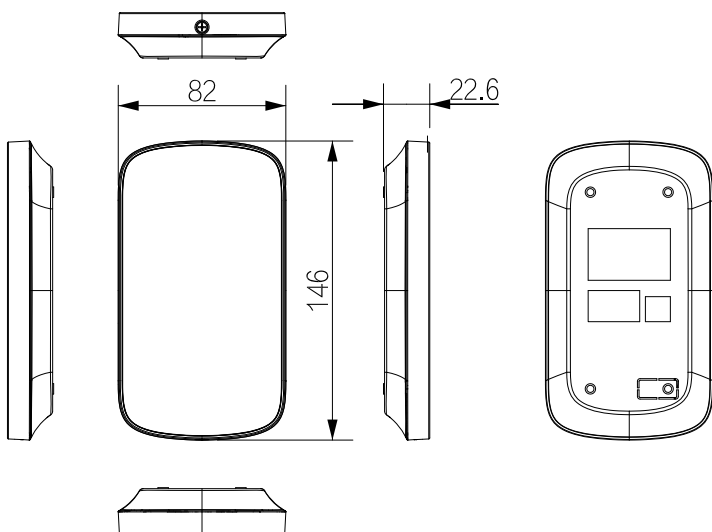

Применение



Контроллер
охранной
сигнализации



RF868



Беспроводной
пульт